




ACCESSOIRES DE TRANSMISSION

NOIX A EMPREINTES

POUR CHAÎNE NORME NFE 26011 - EN FONTE FT 25

Ø chaîne mm	Nombre empreintes	Ø primitif mm	Ø extérieur mm	Largeur mm	Réf.
8	6	92	110	55	380 008
10	6	115	133	65	380 010
12	6	138	166	80	380 012
14	5	135	165	85	380 014
16	5	155	185	100	380 016




POUR CHAÎNE NORME NFE 26012 - EN FONTE FT 25

Ø chaîne mm	Nombre empreintes	Ø primitif mm	Ø extérieur mm	Largeur mm	Réf.
10	6	134	162	75	381 010
16	5	180	225	110	381 016

NOIX A EMPREINTES A DÉGAGEMENTS


POUR CHAÎNE NORME NFE 26011 - EN FONTE FT 25

Ø chaîne mm	Nombre empreintes	Ø primitif mm	Ø extérieur mm	Largeur Mm	Réf.
8	6	92	110	55	382 008
9	6	103	123	60	382 009
10	6	115	133	65	382 010
12	5	116	145	81	382 012
12	6	137	166	80	382 112
14	5	135	165	85	382 014
14	6	160	195	90	382 114




POUR CHAÎNE NORME NFE 26012 - EN FONTE FT 25

Ø chaîne mm	Nombre empreintes	Ø primitif mm	Ø extérieur mm	Largeur mm	Réf.
8	6	107	125	38	383 008
10	5	112	130	56	383 010
12	5	135	168	80	383 012
14	5	152	190	76	383 014

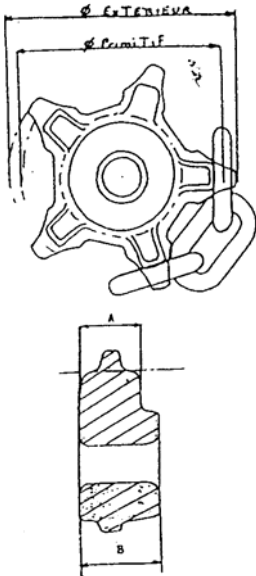

NOIX ÉTOILE POUR CHAÎNE NORME NFE 26012

Ø chaîne mm	Matière	Nbre de dents	Ø primitif mm	Ø ext. mm	A mm	B mm	Réf.
8	Fonte soudable	7	125	136	28	28	384 008
10	Fonte soudable	6	135	150	32	32	384 010
12	Acier	5	135	150	40	60	384 012
14	Acier	5	156	175	45	59	384 014
16	Acier	5	179	200	53	70	384 016

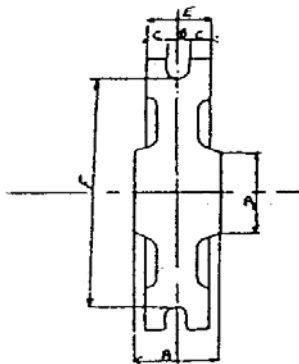

NOIX LISSES A SIMPLE GORGE - EN FONTE FT 25

Ø chaîne mm	Ø extér. mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Réf.
8	100	40	10	12,5	70	385 008
10	120	45	12	14	85	385 010
12	120	45	14	13	78	385 012
14	135	55	18	16	82	385 014
16	135	55	18	16	82	385 016

NOS NOIX SONT LIVRÉES NON ALÉSÉES